

深圳北疆20年专注水电控制产品




无线水位测控装置

BW05无线电台数据传送


- ▶ 使用免费电台频段
- ▶ 抗干扰准确传输数据
- ▶ 输出4对接点报警、2路电流信号
- ▶ 封闭式铝合金防水外壳



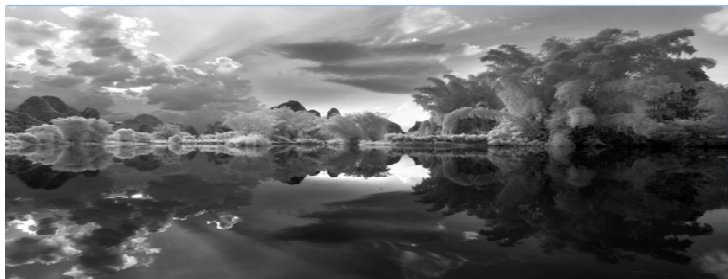

BW05无线水位测控装置特别适合在山区、湖泊、水库及边远地区远距离传送水位信号，系统采用数字载波通信技术，可以达到快速准确、抗气候干扰传输水位信号的目的。BW05无线测控装置为铝合金外壳，其中发射装置专为户外环境特设封闭式防水结构。本装置是水库、小水电远程供水点、生活区供水塔、自来水厂水源等无人值守场合监控水位（液位）的理想产品。

BW05无线测控系统图

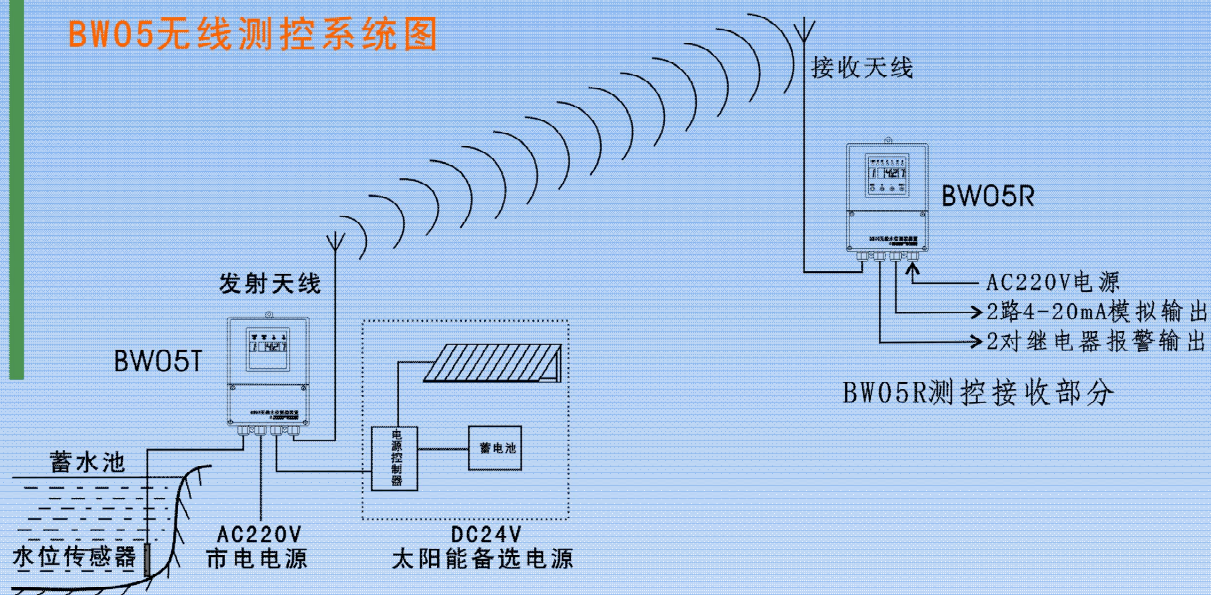

BW05T发送装置



BW05R接收装置

无线水位监测

Water Level Monitor

BW05无线测控装置

发送装置BW05电气特性



BW15 T发送装置	传输距离	最大20km（可视距离）
	电源消耗	与选配电台功率相关
	供电电源	太阳能供电系统/AC220V市电
	水位量程	最大20.00米
	传感器输入	4~20mA电流信号
	水位显示	5位数码管
	能 耗	DC24V 静态电流<60mA
	工作环境	0~50℃ 10~95%RH
	外形尺寸	252mm x164mm x68mm(长x宽x厚)

BW15 R接收装置	传输距离	最大20km（可视距离）
	接收精度	0.2%全量程（数据传输无误差）
	供电电源	AC220V市电 静态电流<60mA
	报 警	4对接点、4路指示灯
	模拟输出	最多2路4-20mA电流信号
	水位显示	5位数码管显示
	报警设置	通过参数设置上下线报警水位
	工作环境	0~50℃ 10~95%RH
	外形尺寸	252mm x164mm x68mm(长x宽x厚)



BW05T发送装置通常使用AC220V市电供电，在无市电的情况下使用太阳能供电系统供电，阳光充足时将收集的电能储存在蓄电池内，阳光不足时由蓄电池供电。电源管理器负责管理太阳能供电的的充放电控制、负载输出保护。

BW05R接收装置可同时接收并显示二处无线水位数据，输出4个对应2路水位数据的上、下限接点报警信号及2路4-20mA电流信号。

BW05T型号定义

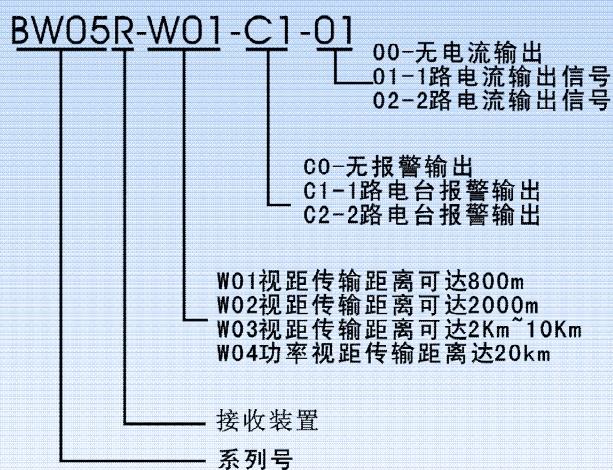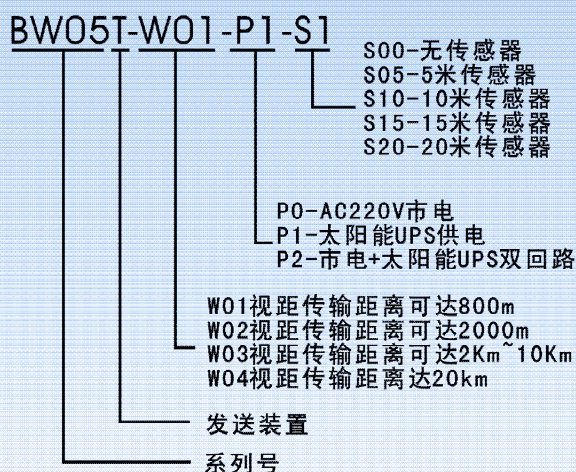


专业成就品质

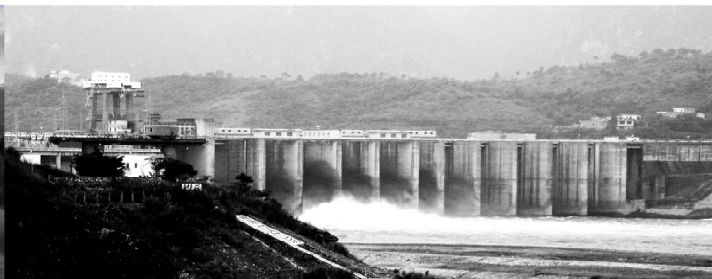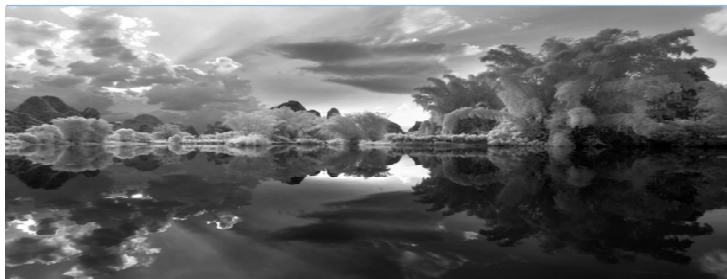

BW05无线水位测控装置特别适合在山区、湖泊、水库及边远地区远距离传送水位信号，系统采用数字载波通信技术，可以达到快速准确、抗气候干扰传输水位信号的目的。BW05无线测控装置为铝合金外壳，其中发射装置专为户外环境特设封闭式防水结构。本装置是水库、小水电远程供水点、生活区供水塔、自来水厂水源等无人值守场合监控水位（液位）的理想产品。

BW05无线测控系统图

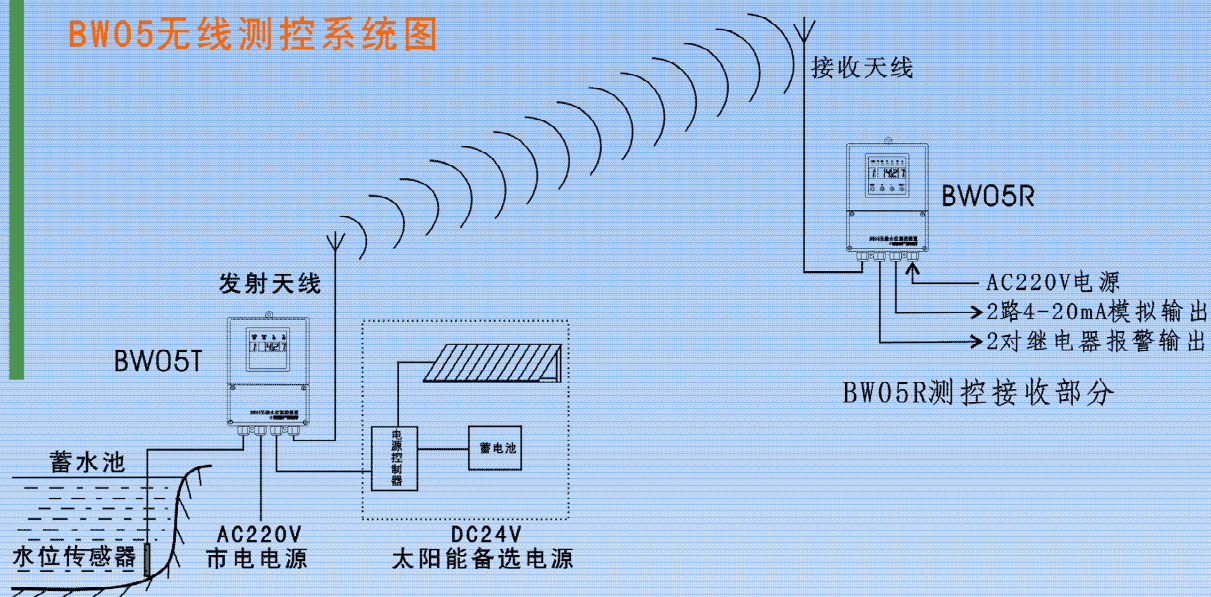

BW05T发送装置



BW05R接收装置